

WAGI

bezpośredni kontakt: tel. 032/ 7890026, fax 032/2053377, e-mail: wagi@introl.pl



Waga samochodowa TS 300

Konstrukcja pomostu wagi jest kładziona i kotwiona do płyty betonowej lub nawierzchni asfaltowej (asfaltobeton). Łatwa do montażu i demontażu.

Waga do rozliczeń handlowych – legalizowana w klasie III



Wersje standardowe:

<i>długość x szerokość pomostu [m]</i>	<i>ilość przetworników tensometrycznych [szt]</i>	<i>Nośność MAX</i>
6x3	4	50 t
12x3	6	50 t
15x3	8	60 t
16x3	8	60 t
18x3	8	60 t
20x3	8	60 t
20x3	8	100 t

- zabudowa
 - wysokość zabudowy
 - nacisk na podłoże
 - masa najcięższego elementu
 - masa pomostu 18 x 3m
 - przetwornik tensometryczny
 - klasa
 - działka legalizacyjna
 - sygnalizacja przekroczenia obciążenia
 - sygnalizacja wyzerowania wagi z dokładnością
 - tarowanie
 - tara automatyczna
- wyniesiona z 2 najazdami
300 mm
1,4 kg / cm²
ok. 1000 kg
11000 kg
30 t każdy, klasy C3, IP68
III (do rozliczeń handlowych)
20 kg (50 kg)
> 9 działek od obciążenia nominalnego
¼ działki
w całym zakresie
po włączeniu wagi

W zakres dostawy wchodzi:

- pomost wagowy
 - najazd
 - przetworniki tensometryczne (klasy C3, IP68) z elementami przeniesienia obciążenia
 - terminal wagowy
 - montaż mechaniczny pomostu z przetwornikami
 - montaż elektryczny wagi
 - uruchomienie, kalibracja
 - legalizacja z świadectwem legalizacji
 - instrukcja obsługi, eksploatacji
 - szkolenie obsługi
- kpl.1
szt.2
szt.1

opcja:

- wyświetlacz wielkogabarytowy
- komputer, drukarka, program wagowy

Zamawiający zapewnia:

- wykonanie wypoziomowanego podłoża pod przetworniki i najazdy
- rozładunek samochodu z pomostem wagowym
- sprzęt (dźwig) do posadowienia pomostu w miejscu instalacji oraz do obsługi wzorców masy w trakcie kalibracji i legalizacji
- zasilanie wagi 230 VAC; 50 Hz w miejscu zabudowy terminala wagowego
- wykonanie dróg kablowych pomiędzy pomostem wagi a pomieszczeniem z terminalem

WAGI


bezpośredni kontakt: tel. 032/ 7890026, fax 032/2053377, e-mail: wagi@introl.pl



Termin realizacji

Dostawa do 4 – 6 tygodni od złożenia zamówienia.

Montaż wagi z uruchomieniem trwa ok 2 dni roboczych, kalibracja i legalizacja – 1 do 2 dni.

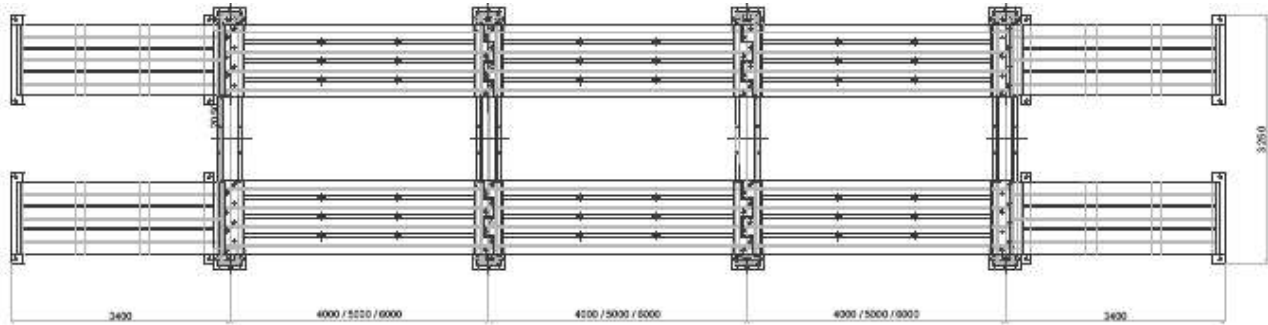

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych pomostu.