Sygnalizatory pływakowe KARI

- sygnalizacja poziomu wody i ścieków
- mikroprzełączniki nie zawierające rtęci
- brak konieczności zasilania
- sterownie pracą pomp izaworów oraz sygnalizacja
- wersje mini

Sondy pływakowe fińskiej firmy KARI są przeznaczone do sygnalizacji poziomu wody i ścieków. Mogą być wykorzystywane do bezpośredniego sterowania pracą pomp lub zaworów, czyli do sterowania napełnianiem i opróżnianiem zbiorników. Stan bezrtęciowych mikroprzełączników znajdujących się wewnątrz pływaka zależy od jego przechylenia. Sygnalizator może być wyposażony w 2 rodzaje styków: sterujące (posiadających histerezę) oraz alarmowe. Na kablu sygnalizatora znajduje się ciężarek (z wyjątkiem 1H i 1L których kable są mocowane do ściany bocznej zbiornika), przy pomocy którego można zmienić histerezę styku w zakresie od 0,25 m do 1,2 m.

W przypadku małych zbiorników oferowana jest wersja mini wyposażona w jeden styk (alarmowy lub sterujący).

Sygnalizatory KARI przeznaczone są dla aplikacji w gospodarce wodno-ściekowej np.: ujęcia wody, przepompownie, baseny itp.

DANE TECHNICZNE

Element przełączający	mikroprzełącznik
Napięcie na stykach	6 ÷ 250 V AC
Max natężenie prądu	max 3 A AC
Max ciśnienie	2 bar
Temepratura cieczy	max 55°C
Histereza	250÷1200 mm
Dlugość kabla	standardowo 10 m
Material plywaka	PP
Material kabla	PVC
Cieżar	0,55÷2 kg
Średnica	170 mm
	wersja MINI 76 mm

WERSJA STANDARDOWA

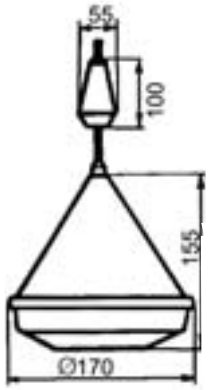

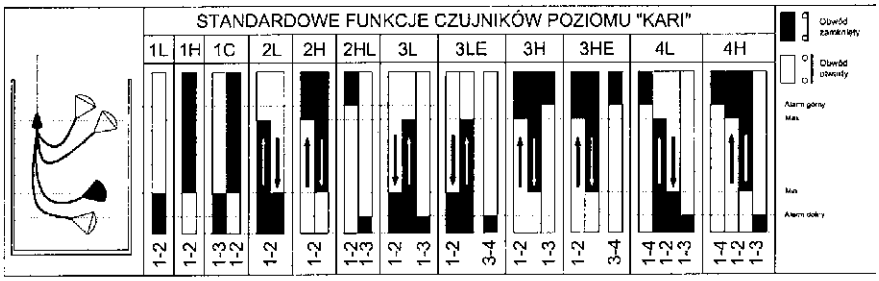

WERSJA MINI

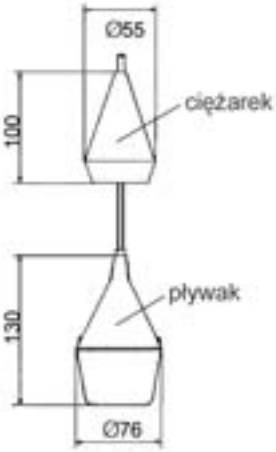

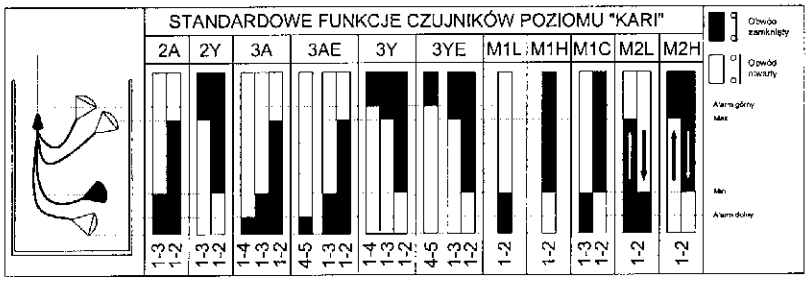

INTROL Sp. z o.o., 40-519 Katowice, ul. Kościuszki 112, http://www.introl.pl
tel. 032/ 7890020, fax 032/ 2053377, e-mail: poziomy@introl.pl

edycja 1/2005