

## Waga hakowa KGW

- Wyświetlacz LED 7 segmentowy
- Wysokość cyfry 50 mm
- Stopień ochrony IP65
- Wyrób z aprobatą TÜV
- **36 miesięcy gwarancji** na przetwornik tensometryczny
- Osłona termiczna


Waga hakowa jest urządzeniem zawieszonym bezpośrednio na haku suwnicy, elektrowciągu, dźwigu. Dzięki własnemu zasilaniu akumulatorowemu, nie ogranicza powierzchni pracy. Ważenie odbywa się w danym miejscu bez zbędnego transportu do wag stacjonarnych.

Stosowana do pracy w hali oraz na zewnątrz w szczególnie trudnych warunkach. Szttywna obudowa chroni przetwornik, elektronikę i wyświetlacz przed przypadkowym uszkodzeniem w trakcie jazdy mostem suwnicy. Pochylony wyświetlacz ułatwia odczyt wskazań wagi przez obsługę. Waga może być wyposażona w osłonę termiczną, która umożliwi pomiar masy kadzi z ciekłym metalem. Wagi z uchwytem na hak dwurożny wykonywane są na indywidualnie zamówienie



### DANE TECHNICZNE

Zakres pomiarowy [kg]	1000	20000	50000	100000	200000	30000	50000	10000
Działka odczytowa [kg]	0,5	1	2	5	10	10	20	50
Masa własna [kg] *)	69	69	69	82	240	240	580	1550
Odporność na przeciążenie	500% zakresu pomiarowego							
Stopień ochrony	IP65							
Wyświetlacz	LED h = 50 mm							
Widoczność wyświetlacza	Min 35 m							
Zakres pracy pilota zdalnej obsługi	30 m							
Czas pracy ciągłej	Min 24 godziny							
Zakres temperatur użytkowania	-20...+90°C							




### REALIZOWANE FUNKCJE

- Autotest systemu po włączeniu
- Zerowanie
- Tara automatyczna
- Tara wpisana z klawiatury
- Automatyczne przejście w stan czuwania
- Sygnalizacja rozładowania akumulatora

### OPCJE

- Transmisja wskazań wagi drogą radiową

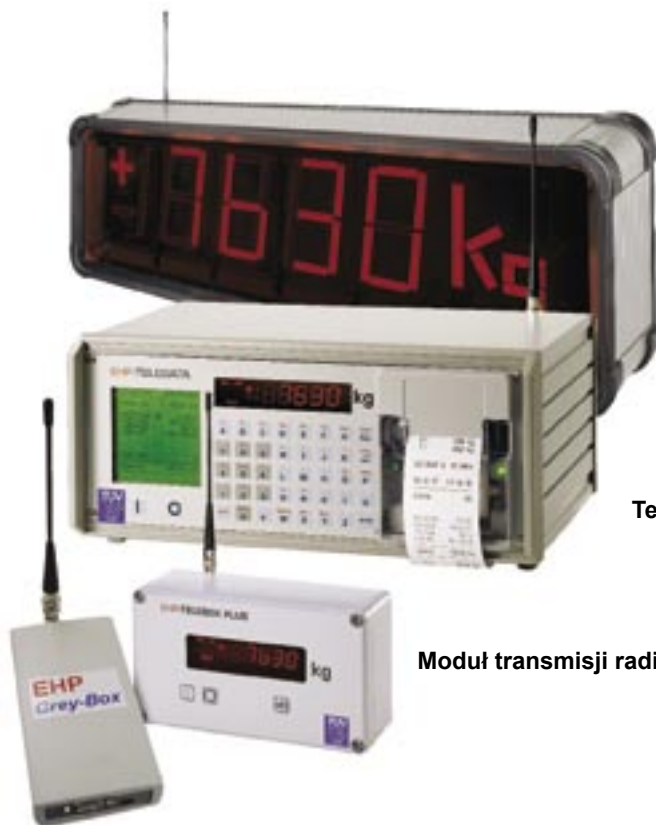

Wyświetlacz wielogabarytowy  
 Large display (\*)

Terminal wagowy Teledata (\*)

Moduł transmisji radiowej Telebox Plus (\*)

Moduł transmisji Greybox

Zakres [kg]	Wymiar						
	A	B	C	D	E	F	G
1000	545	107	143	317	32	54	45
2000	545	107	143	317	32	54	45
5000	545	107	143	317	32	54	45
10000	570	150	143	317	46	65	69
20000	872	232	143	472	52	83	84
30000	872	232	143	472	52	83	84
50000	1310	580	234	480	52	100	132
100000	1820	815	310	860	85	140	190

