

Waga hakowa MCW

- wyświetlacz LCD
- wysokość cyfry 25 mm
- stopień ochrony IP67
- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
- dokładność pomiaru +/- 0,03%
- zdalna obsługa poprzez pilot z odległości do 8 m




DINIARGEO


Waga hakowa MCW jest urządzeniem zawieszonym bezpośrednio na haku suwnicy, elektrowciągu, dźwigu. Dzięki własnemu zasilaniu akumulatorowemu, nie ogranicza powierzchni pracy. Ważenie odbywa się w danym miejscu bez zbędnego transportu do wag stacjonarnych. Stosowana do pracy w hali oraz na zewnątrz (odporna na zapylenie i opady deszczu).

DANE TECHNICZNE:

Typ MCW								
Zakres pomiarowy [kg]	150	300	600	1500	3000	6000	12000	25000
Działka odczytowa [kg]	0,05	0,1	0,2	0,5	1	2	5	10
Działka wysokiej rozdzielczości [kg]	0,02	0,05	0,1	0,2	0,5	1		
Odporność na przeciążenie pomiarowe	200 % zakresu pomiarowego							
Odporność na przeciążenie niszczące	500 % zakresu pomiarowego							
Stopień ochrony	IP67							
Wyświetlacz	LCD h = 25 mm							
Widoczność wyświetlacza	30 m							
Zakres pracy pilota zdalnej obsługi	8 m							
Czas pracy ciągłej	40 godzin							
Zakres temperatur użytkowania	- 10...+ 40 °C							

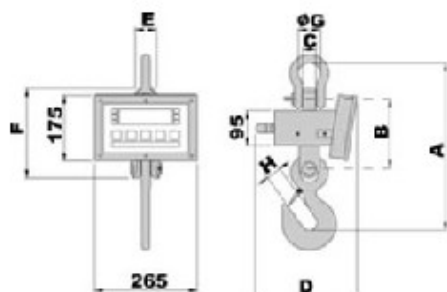

Wymiary wag MCW o nośności 150... 3000 kg oraz MCWT 6000 kg

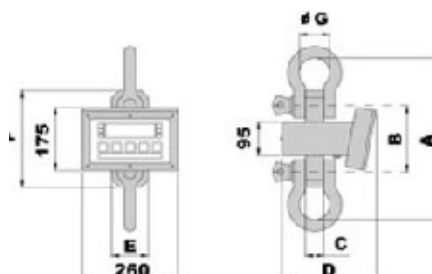

Wymiary wag MCWT o nośności 12... 25 t

WAGI

bezpośredni kontakt: tel. 032/ 7890026, fax 032/2053377, e-mail: wagi@introl.pl



Wymiary wag MCW podano w tabeli w mm, masę własną wagi z opakowaniem podano w kg.

typ	A	B	C	D	E	F	G	H	Masa
MCW150	321	160	24	260	45	200	43	30	10
MCW300	321	160	24	260	45	200	43	30	10
MCW600	321	160	24	260	45	200	43	30	10
MCW1500	390	160	34	260	45	200	58	38	16
MCW3000	450	187	34	260	55	240	58	38	16
MCWT6	450	187	34	260	55	240	58	47	16
MCWT12	451	186	50	280	100	270	83		26
MCWT25	632	226	72	280	110	360	126		46

REALIZOWANE FUNKCJE:

- autotest systemu po włączeniu
- zerowanie
- tara automatyczna
- sygnalizacja rozładowania akumulatora
- samoczynne wyłączenie wagi przy braku zmian jej obciążenia
- tryb pracy: wskazanie ciągle , wskazanie wartości maksymalnej, blokada wyświetlacza, sumowanie wyników

WYPOSAŻENIE:

- waga
- akumulator
- ładowarka akumulatora
- pilot zdalnej obsługi
- instrukcja obsługi



OPCJE:

- waga legalizowana przez notyfikowany urząd w miejscu producenta z uwzględnieniem miejsca użytkowania

typ	nośność	działka legalizacyjna
MCW150M	150 kg	0,05 kg
MCW300M	300 kg	0,1 kg
MCW600M	600 kg	0,2 kg
MCW1500M	1500 kg	0,5 kg
MCW3000M	3000 kg	1 kg

- transmisja danych
- drukarka igłowa
- pamięć dodatkowa do zapisu danych z ważenia

Wyposażenie dodatkowe: krętlik, ogniwo

	Kod	A	B	C	D	H
	GG15	95	354	96	455	63
	GG22	121	432	120	565	80
	GG30	133	568	139	667	88
	CA2	86	60	110		
	CA4	111	75	135		
	CA8	152	100	180		
	CA15	174	110	200		
	CA30	270	180	340		