Zawór blokowy, pięciodrogowy

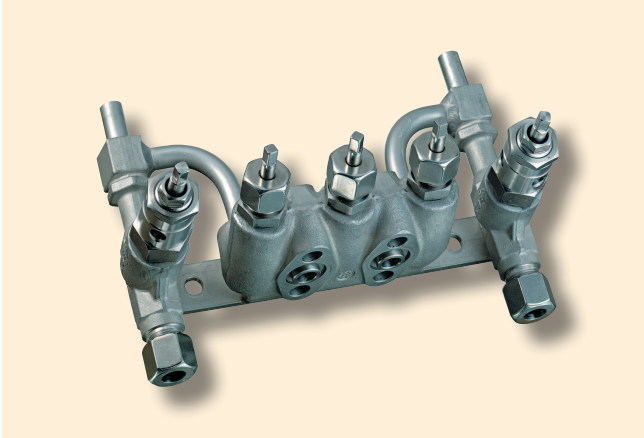

Opis produktu

- blok zaworowy pięciodrogowy
- PN 400 DN8
- bezpośrednia zabudowa przetwornika zgodnie z DIN 192B
- nieobracający się grzybek
- wykonania specjalne
- zawory testowane zgodnie z DIN 3230
- ISO 9001
- korpus odlany ciśnieniowo
- powierzchnia dla stali węglowej zabezpieczona galwanicznie
- trzpień bloku z gwintem wewnętrznym
- zawór spustowy z gwintem wewnętrznym
- wymienne gniazdo
- trzpień walcowany z nieobracającym się grzybkiem
- klucz nasadowy w komplecie
- wykonanie specjalne dla tlenu
- możliwość dostarczenia certyfikatu zgodnie z EN 10204

Parametry techniczne

Materiał	Wlot	Wylot		L [mm]	Numer katalogowy
		Blok	Zawór spustowy		
stal	O. D. 14 × 2,5 mm	DIN 19 213 B3	O. D. 14 mm	117	N 541.87.135.01
stal nierdzewna					N 541.87.235.01
stal			O. D. 12 mm		N 541.87.135.02
stal nierdzewna					N 541.87.235.02
stal	I. D. 14,25 O. D. 14 mm		O. D. 14 mm	105	N 541.87.139.01
stal nierdzewna					N 541.87.239.01

WYKONANIE MATERIAŁOWE

Części składowe	stal		stal nierdzewna	
	blok	zawór spustowy	blok	zawór spustowy
Korpus	1.0460	1.5415	1.4571	
Pokrywa	1.0501	1.7709	1.4571	
Gniazdo	1.4571	1.4021	1.4571	
Trzepień	1.4104	1.4021	1.4571	
Grzybek	1.4122		1.4571	
Uszczelka	PTFE	grafit	PTFE	grafit
Nakrętka	stal	–	1.4571	–
Nakrętka dławikowa	–	2.0550	–	1.4301



SCHEMATY I WYMIARY

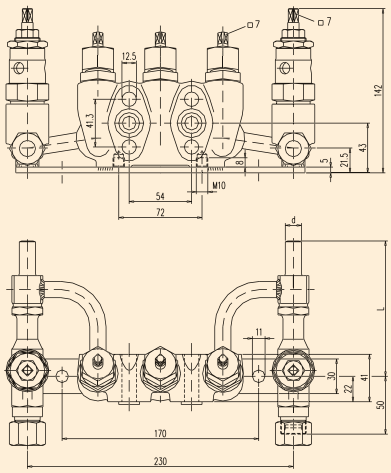



tel. 032/7890040, e-mail: cisnienie@introl.pl